

Regler för användning av el och elsäkerhet

All förbrukad el bekostas av båtägaren. För att redovisa förbrukad el måste godkänd (av Getterön Marina) elmätare användas. Elmätare kan köpas på hamnkontoret och den ska vara tydligt märkt med båtplatsens nummer.



Båtplatsinnehavaren ansvarar själv landströmsutrustning inklusive mätare. Eventuella skador på utrustning, material, skador orsakade av laddning mm, är inget Getterön Marina kan göras ansvarig för.

Vid elanvändning ska Elsäkerhetsverkets skötselöfreskrifter följas.

Finns ingen elmätare synlig vid rond så kopplas elmatningen ur.
Vid överträdelse kommer skriftlig varning att utfärdas. Upprepas överträdelsen efter första varningen har marinan rätt att fakturera uppskattad kostnad för elförbrukningen, dock lägst 500 kronor. Vid ytterligare överträdelse kan medlemskapet sägas upp.
Elen debiteras båtägaren två gånger per säsong

Anslutningskabel till fritidsbåt

- Stickpropp och apparatanslutningsdon skall vara för industribruk
- Anslutningskabel av typ mångtrådig gummikabel (RDOE (HO7RN-F)) skall vara utan skarv eller förgrening, max 25 meter.
- På båten skall apparatintag av industrityp användas, eller fast monterad anslutningskabel.
- Montering av stickpropp och anslutningsdon får göras av den som har nödig kännedom.
- Vid dylik montering bör beaktas att ansvaret för kopplingen åligger den som

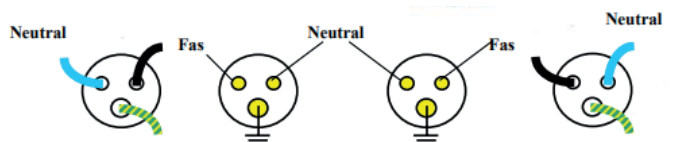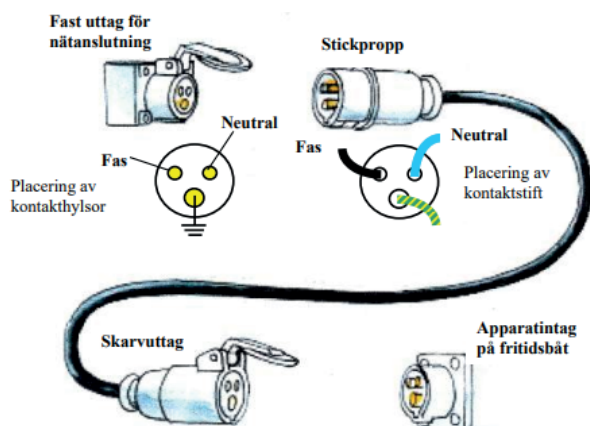

För att ansluta jordad stickpropp av standardutförande till industriuttag rekommenderas fabriksstillverkad övergångsadapter.
Hemmagjorda övergångssladdar (Adapter) mellan industriuttag och jordad stickpropp i standardutförande är vid behov tillåtet för anslutning av båtar.
Kabeln skall vara av gummi, typ RDOE, och kontakterna godkända av god kvalitet.
För att undvika att skarvkontakten kommer i vattnet bör sladdlängden för adapter vara max 0,5 m.

